CAMAC 3000

KIT ESQUINERO /
CORNER KIT



EXTENSIONES TELESCÓPICAS /
TELESCOPIC EXTENSIONS

- La combinación de su máxima seguridad y facilidad en el montaje y uso, junto con su rápida velocidad de 10 m/min., permiten un gran ahorro de tiempo en obra.
- Gran robustez.
- Acabados galvanizados.
- Columna cuadrada compatible con: EC-1700/150, ECP-1500/150 y EPM-1500/150.

- *The combination of maximum safety with easy installation and use, along with its fast speed of 10 m/min., become an important saving of time at works.*
- *Great robustness.*
- *Galvanized platforms and masts.*
- *Square mast compatible with: EC-1700/150, ECP-1500/150 and EPM-1500/150.*

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO
MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE





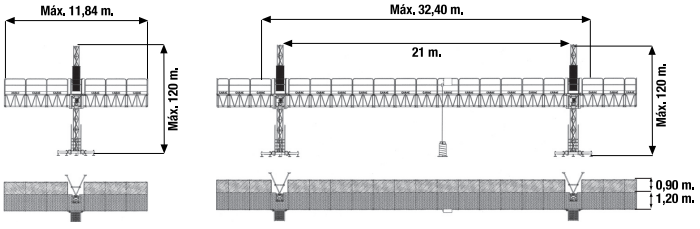

CARACTERÍSTICAS	*SPECIFICATIONS*		MONOCOLUMNA *SINGLE MAST*	BICOLUMNA *DOUBLE MAST*
Altura máxima	*Maximun height*	m.	120	120
Distancia entre anclajes	*Distance between ties*	m.	9	9
Largo plataforma máximo	*Max. platform length*	m.	11,84	32,40
Ancho plataforma	*Platform width*	m.	1,2 + 0,9	1,2 + 0,9
Velocidad subida	*Climbing speed*	m/min.	10	10
Capacidad carga máxima	*Max. loading capacity*	Kg.	1.710	3.420
Potencia del motor	*Motor power*	Kw.	4,1	4,1 (2 motor/s)

MONOCOLUMNA *SINGLE MAST*	BICOLUMNA *DOUBLE MAST*
Kg. 1710 Kg.	Kg. 3420 Kg.
+ − 380 V.	+ − 380 V.
4,1 Kw.	8,2 Kw.